

2025年
6月

WAKAI ニュース

vol.
57商品紹介
編

こんにちは！若井産業です。


今回の若井ニュースは『せっこうボード壁裏の空間が狭いところに、ボードアンカーを使用したらどうなるの？』についてお伝えいたします。また、狭い奥行でも使用可能なアンカーはあるのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。

Q. せっこうボードの壁裏の空間が狭いところに、 ボードアンカーを使用したらどうなるの？

A. 下地に当たって、ボードアンカーが使用できません。

- ボードアンカーが下地に当たった場合、
ボードアンカーリベッターで無理やり開脚させると、
せっこうボードの内部が崩れて、
「強度不足」による施工不良の原因になります。


(例)

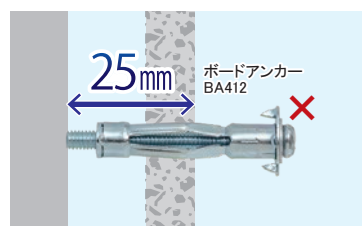

Q. 狭い奥行(25mm)でも施工できるアンカーは？

A. ボードアンカーGL25 がございます。

ボードアンカーGL25

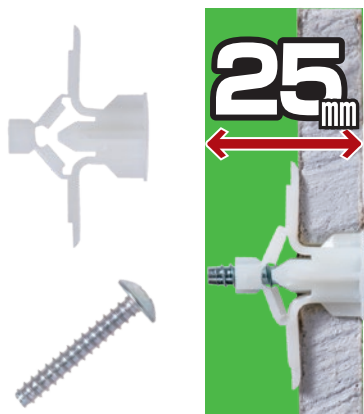

*イメージ

■ ポイント

- 1) 表層から25mmの狭い奥行でも施工可能。
- 2) ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟みこみ固定する。

■ 樹脂製カサ式アンカー

- 適応板厚：9.5～12.5mm
- 最大取付物厚さ：1.0mm (付属ねじの場合)

ねじ込み式の
かベロックSもあります。ボードアンカーGL25の
動画はこちら！プチ
豆知識

ボードアンカーGL25が使える奥行かは どうやってわかるの？

付属のドリルで判断いただくことができます。
ドリルを下穴に差し込み、ツバが壁の表面に接すればOKです。

奥行不足の場合



商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/ W202504M



Instagram @wakaisangyo